


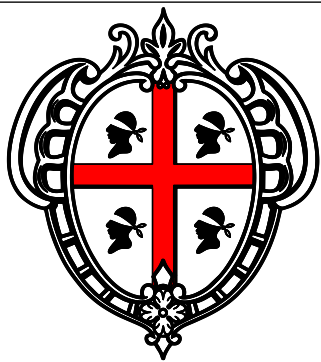

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO

Interventi straordinari per gli adempimenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, nell'immobile in uso al CFVA (Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale), sito in Oristano Via Curreli n.6, Oristano (cod. 220).

- CUP: E15E20004000002. - PROGETTO ESECUTIVO -

ANALISI DEI PREZZI ONERI DELLA SICUREZZA



Mario Bosu
29.09.2026
08:42:23
GMT+01:00




GIANNI PORCU
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Oristano
Ingegnere
28.09.2026
23:13:38
GMT+02:00

I PROGETTISTI


Ing. Mario Bosu
Ing. Gianni Porcu
Arch. Jr. Carlo Orrù

IL R. U. P.


Ing. Stefano Piga

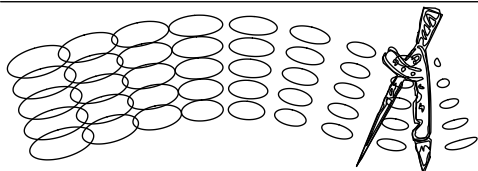

Studio Tecnico Associato degli ingegneri Porcu-Sechi
www.porcusechi.it



STUDIO TECNICO ING. MARIO BOSU
C.so Umberto I, n° 1/b - Ghilarza (OR) - 09074 - 347/70.25.286
bosum@tiscali.it -- mario.bosu@ingpec.eu



28/09/2026

C07

SCALA : _#_

REV. 04

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 NEW_SAR26 _AT.0005.00 03.0004	ANALISI DEI PREZZI				
	NOLO A CALDO DI AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t				
	ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0004] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/opera ... ora	1,000	106,12826	106,12826	NL/AT
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (106.12826) euro			106,12826 15,91924	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (122.04750) euro			122,04750 12,20475	
	T O T A L E euro / ora			134,25225	
Nr. 2 SAR26_PF.0 014.0001.000 5	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m² di superficie di scavo protetta				
	ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0002.0003.0003] AUTOGRU TELESOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operat ... ora	0,100	21,42740	2,14274	NL/AT
	(E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad.	0,500	1,16393	0,58197	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0008.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie; Conforme a NTC 2018; UNI EN 3 ... m³	0,010	427,24367	4,27244	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0008.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m³	0,015	596,62464	8,94937	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,100	29,67750	2,96775	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,100	26,52000	2,65200	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0485200000000001 - Incidenza Manodopera 22.660				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (21.56627) euro			21,56627 3,23494	
	T O T A L E euro / m²			24,80121	
Nr. 3 SAR26_PF.0 014.0001.003 2	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previs ... oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) per altezze fino a 3,6 m				
	ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad.	1,000	1,16393	1,16393	MAT/PR
	(E) [SAR26_PR.0075.0012.0001] Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per ese ... cad.	1,000	51,21292	51,21292	MAT/PR
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,100	29,67750	2,96775	MDO/RU
	(E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,200	26,52000	5,30400	MDO/RU
	ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.13646 - Incidenza Manodopera 11.860				
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (60.64860) euro			60,64860 9,09729	
	T O T A L E euro / cad.			69,74589	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 4 SAR26_PF.0 014.0001.003 3	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previs ... noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno b) per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0075.0012.0002] Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per ese ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.22981 - Incidenza Manodopera 7.040	1,000 1,000 0,100 0,200	1,16393 92,70426 29,67750 26,52000	1,16393 92,70426 2,96775 5,30400	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (102.13994) euro			102,13994 15,32099	
	T O T A L E euro / cad.			117,46093	
Nr. 5 SAR26_PF.0 014.0002.002 1	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0006.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controll ... kg (E) [SAR26_PR.0075.0004.0008] Nastro segnaletico in polietilene stampato bicolore (bianco ... m (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00108 - Incidenza Manodopera 9.630	0,010 0,250 1,000 0,002	1,16393 1,20792 0,11209 26,52000	0,01164 0,30198 0,11209 0,05304	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (0.47875) euro			0,47875 0,07181	
	T O T A L E euro / m			0,55056	
Nr. 6 SAR26_PF.0 014.0003.000 6	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0006.0006.0002] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L; Conforme a FERRO SCAT ... kg (E) [SAR26_PR.0075.0004.0001] Rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ... m² (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.005770000000000001 - Incidenza Manodopera 8.980	1,200 1,000 0,010	1,13323 0,94153 26,52000	1,35988 0,94153 0,26520	MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (2.56661) euro			2,56661 0,38499	
	T O T A L E euro / m			2,95160	
Nr. 7	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
SAR26_PF.0 014.0003.000 7	transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verti ... rientamento: a) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0075.0004.0002] Nolo mensile di transenne modulari costituite da struttura p ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00277 - Incidenza Manodopera 18.750 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1.22960) euro T O T A L E euro / cad.	1,000 0,010	0,96440 26,52000	0,96440 0,26520 1,22960 0,18444 1,41404	MAT/PR MDO/RU
Nr. 8 SAR26_PF.0 014.0004.000 2	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0001.0002.0002] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... ora (E) [SAR26_AT.0002.0003.0001] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operat ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.65813 - Incidenza Manodopera 51.540 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (292.50298) euro T O T A L E euro / cad.	1,000 0,500 8,500 2,000 1,000 3,000	79,87886 58,70641 1,16393 32,07000 29,67750 26,52000	79,87886 29,35321 9,89341 64,14000 29,67750 79,56000 292,50298 43,87545 336,37843	NL/AT NL/AT MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
Nr. 9 SAR26_PF.0 014.0004.000 7	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0075.0009.0001] Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta den ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.5888899999999999 - Incidenza Manodopera 6.870 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (261.72931) euro T O T A L E euro / cad.	7,100 1,000 0,250 0,500	1,16393 232,78603 29,67750 26,52000	8,26390 232,78603 7,41938 13,26000 261,72931 39,25940 300,98871	MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 10 SAR26_PF.0 014.0004.000 8	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.16855 - Incidenza Manodopera 76.960 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (74.91308) euro TOTALE euro / cad.	7,400 2,500	1,16393 26,52000	8,61308 66,30000 74,91308 11,23696 86,15004	MAT/PR MDO/RU
Nr. 11 SAR26_PF.0 014.0008.000 2	Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta inox: n° 2 torrette Tipo C base doppia TLVK10 Fune da15 ml. inclinazione altezza 400 mm n° 1 kit autobloccante Tipo A inox n° 1 fu ... zione A-C n° 1 manuale manutenzione A-C. Compreso quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e a norma. ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0001] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0047.0002.0016] Kit Linea anticaduta inox: n° 2 torrette Tipo C base doppia ... cad. (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 2.56682 - Incidenza Manodopera 8.980 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (1 140.80673) euro TOTALE euro / cad.	0,020 1'264,000 1,000 2,000 2,000 0,020	48,36406 0,01109 1'007,96349 32,07000 26,52000 33,91000	0,96728 14,01776 1'007,96349 64,14000 53,04000 0,67820 1'140,80673 171,12101 1'311,92774	NL/AT MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MDO/RU
Nr. 12 SAR26_PF.0 014.0009.000 3	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, mo ... in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0006.0002.0001] Nolo mensile m² (E) [SAR26_AT.0006.0002.0002] Montaggio e smontaggio ponteggio, ancoraggi, giunti, parasas ... m² (E) [SAR26_AT.0006.0002.0003] Montaggio smontaggio reti HPDE m² ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0453200000000001 - Incidenza Manodopera 0.000 Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (20.14059) euro Sommano euro Utile Impresa 10% * (23.16168) euro TOTALE euro / m²	1,000 1,000 1,000	4,21767 13,57713 2,34579	4,21767 13,57713 2,34579 20,14059 3,02109 23,16168 2,31617 25,47785	NL/AT NL/AT NL/AT
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 13 SIC.001	Fornitura e posa in opera di armatura provvisoria degli spazi vuoti in copertura tra i pannelli alveolari, composto da tavoloni di abete di spessore 4 cm e lunghezza 120 cm circa ... iluppo trasversale di 120 cm circa mediante due travetti di abete di sezione 6x6 cm opportunamente chiodati ai tavoloni. ELEMENTI: (E) [SAR26_PR.0006.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie; Conforme a UNI EN 10230- ... kg (E) [SAR26_PR.0008.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... m³ (E) [SAR26_PR.0008.0001.0010] Morali e correntini in abete; Conforme a NTC 2018; UNI EN 33 ... (qt=2*,06*,06) m³ (E) [SAR26_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR26_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR26_PR.0001.0010.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad. (E) [SAR26_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad.	0,100 0,040 0,007 0,045 0,090 25,000 25,000	2,04930 837,25640 1'022,36998 32,07000 26,52000 0,01109 0,01164	0,20493 33,49026 7,15659 1,44315 2,38680 0,27725 0,29100	MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MAT/PR MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (45.24998) euro			45,24998 6,78750	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (52.03748) euro			52,03748 5,20375	
	T O T A L E euro / m2			57,24123	
Nr. 14 SIC.002	Prezzo per l'utilizzo di un SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione portata 3,0 t, sbraccio 11 m ELEMENTI: (E) [SAR26_AT.0005.0003.0003] SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo ... ora	1,000	78,26044	78,26044	NL/AT
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (78.26044) euro			78,26044 11,73907	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (89.99951) euro			89,99951 8,99995	
	T O T A L E euro / ora			98,99946	
Nr. 15 SIC.003	Monoblocco prefabbricato per guardiania, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio ... inestre e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3050x2450 mm; costo di utilizzo della soluzione per un trimestre ELEMENTI: (E) [EL.SIC.003] Nolo trimestrale di monoblocco prefabbricato per guardiania, ... cad.	1,000	369,83000	369,83000	---
	Sommano euro Spese Generali 15.00000% * (369.83000) euro			369,83000 55,47450	
	T O T A L E euro / cad.			425,30450	
Nr. 16 SIC.004	Monoblocco prefabbricato per uffici, spogliatoi o mensa, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due ... nestre e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm; costo di utilizzo della soluzione per un trimestre. ELEMENTI: (E) [EL.SIC.004] Nolo trimestrale di monoblocco prefabbricato per uffici, spo ... cad.	1,000	475,00000	475,00000	---
	A R I P O R T A R E			475,00000	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			475,00000	
Nr. 17 SIC.005	Sommano euro	1,000	560,00000	475,00000	---
	Spese Generali 15.00000% * (475.00000) euro			71,25000	
	T O T A L E euro / cad.			546,25000	
	Monoblocco prefabbricato per uffici, spogliatoi o mensa, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due ... nestre e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 6200x2400 mm; costo di utilizzo della soluzione per un trimestre.				
	ELEMENTI:				
	(E) [EL.SIC.005] Nolo trimestrale di monoblocco prefabbricato per uffici, spo ... cad.			560,00000	
	Sommano euro			560,00000	
	Spese Generali 15.00000% * (560.00000) euro			84,00000	
	T O T A L E euro / cad.			644,00000	
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 18 EL.SIC.003	Nolo trimestrale di monoblocco prefabbricato per guardiania, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con ... n materiale termoplastico autoestinguente, con due finestre e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3050x2450 mm euro / cad.			369,83000	---
Nr. 19 EL.SIC.004	Nolo trimestrale di monoblocco prefabbricato per uffici, spogliatoi o mensa, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwi ... n materiale termoplastico autoestinguente, con due finestre e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm euro / cad.			475,00000	---
Nr. 20 EL.SIC.005	Nolo trimestrale di monoblocco prefabbricato per uffici, spogliatoi o mensa, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwi ... n materiale termoplastico autoestinguente, con due finestre e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 6200x2400 mm euro / cad.			560,00000	---
Nr. 21 SAR26_AT.0 001.0002.000 2	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile portata 30 t euro / ora			79,87886	NL/AT
Nr. 22 SAR26_AT.0 002.0003.000 1	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t euro / ora			58,70641	NL/AT
Nr. 23 SAR26_AT.0 002.0003.000 3	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro / ora			21,42740	NL/AT
Nr. 24 SAR26_AT.0 005.0003.000 1	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg euro / ora			48,36406	NL/AT
Nr. 25 SAR26_AT.0 005.0003.000 3	SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione portata 3,0 t, sbraccio 11 m euro / ora			78,26044	NL/AT
Nr. 26 SAR26_AT.0 005.0003.000 4	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t euro / ora			106,12826	NL/AT
Nr. 27 SAR26_AT.0 006.0002.000 1	Nolo mensile euro / m²			4,21767	NL/AT
Nr. 28 SAR26_AT.0 006.0002.000 2	Montaggio e smontaggio ponteggio, ancoraggi, giunti, parasassi, compresi il trasporto, carico e scarico euro / m²			13,57713	NL/AT
Nr. 29 SAR26_AT.0 006.0002.000 3	Montaggio smontaggio reti HPDE euro / m²			2,34579	NL/AT
Nr. 30 SAR26_PR.0 001.0010.000 1	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro / cad.			0,01109	MAT/PR
Nr. 31 SAR26_PR.0 001.0011.000 8	ONERI VARI, a stima euro / cad.			1,16393	MAT/PR
Nr. 32 SAR26_PR.0 001.0014.000	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro / cad.			0,01164	MAT/PR
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
1 Nr. 33 SAR26_PR.0 006.0001.000 3	FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 12 euro / kg			1,20792	MAT/PR
Nr. 34 SAR26_PR.0 006.0005.000 4	CHIODI (punte piane), misure varie; Conforme a UNI EN 10230-1:2002 euro / kg			2,04930	MAT/PR
Nr. 35 SAR26_PR.0 006.0006.000 2	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L; Conforme a FERRO SCATOLATO spessore 15/10 euro / kg			1,13323	MAT/PR
Nr. 36 SAR26_PR.0 008.0001.000 1	TRAVI ABETE U.T. misure varie; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338 euro / m³			427,24367	MAT/PR
Nr. 37 SAR26_PR.0 008.0001.000 2	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338 euro / m³			596,62464	MAT/PR
Nr. 38 SAR26_PR.0 008.0001.000 5	TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338 euro / m³			837,25640	MAT/PR
Nr. 39 SAR26_PR.0 008.0001.001 0	Morali e correntini in abete; Conforme a NTC 2018; UNI EN 338 euro / m³			1'022,36998	MAT/PR
Nr. 40 SAR26_PR.0 047.0002.001 6	Kit Linea anticaduta inox: n° 2 torrette Tipo C base doppia TLVK10 Fune da15 ml. inclinazione altezza 400 mm TLVK15 n° 1 kit assorbitore Tipo A inox n° 1 kit autobloccante Tipo A i ... rghetta identificativa impianto n° 1 manuale installazione A-C n° 1 manuale manutenzione A-C; Conforme a UNI EN 365:2005 euro / cad.			1'007,96349	MAT/PR
Nr. 41 SAR26_PR.0 075.0004.000 1	Rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio euro / m²			0,94153	MAT/PR
Nr. 42 SAR26_PR.0 075.0004.000 2	Nolo mensile di transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, do ... to continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: a) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2000 mm euro / cad.			0,96440	MAT/PR
Nr. 43 SAR26_PR.0 075.0004.000 8	Nastro segnaletico in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso) euro / m			0,11209	MAT/PR
Nr. 44 SAR26_PR.0 075.0009.000 1	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Dotato ... per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box; Conforme a UNI EN 16194:2023 euro / cad.			232,78603	MAT/PR
Nr. 45 SAR26_PR.0 075.0012.000 1	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, di altezza fino a 3,6 m; Conforme a UNI EN 1004-2:2021 euro / cad.			51,21292	MAT/PR
Nr. 46 SAR26_PR.0 075.0012.000 2	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, di altezza da 3,6 m fino a 5,4 m; Conforme a UNI EN 1004-2:2021 euro / cad.			92,70426	MAT/PR
Nr. 47 SAR26_RU.0 001.0001.000 1	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) euro / ora			32,07000	MDO/RU
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 48 SAR26_RU.0 001.0001.000 2	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) euro / ora			29,67750	MDO/RU
Nr. 49 SAR26_RU.0 001.0001.000 3	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) euro / ora			26,52000	MDO/RU
Nr. 50 SAR26_RU.0 001.0001.000 4	CAPO-SQUADRA (Media Regionale) euro / ora			33,91000	MDO/RU
	Oristano, 10/07/2026 Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				