




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale
Servizio del Genio Civile di Oristano

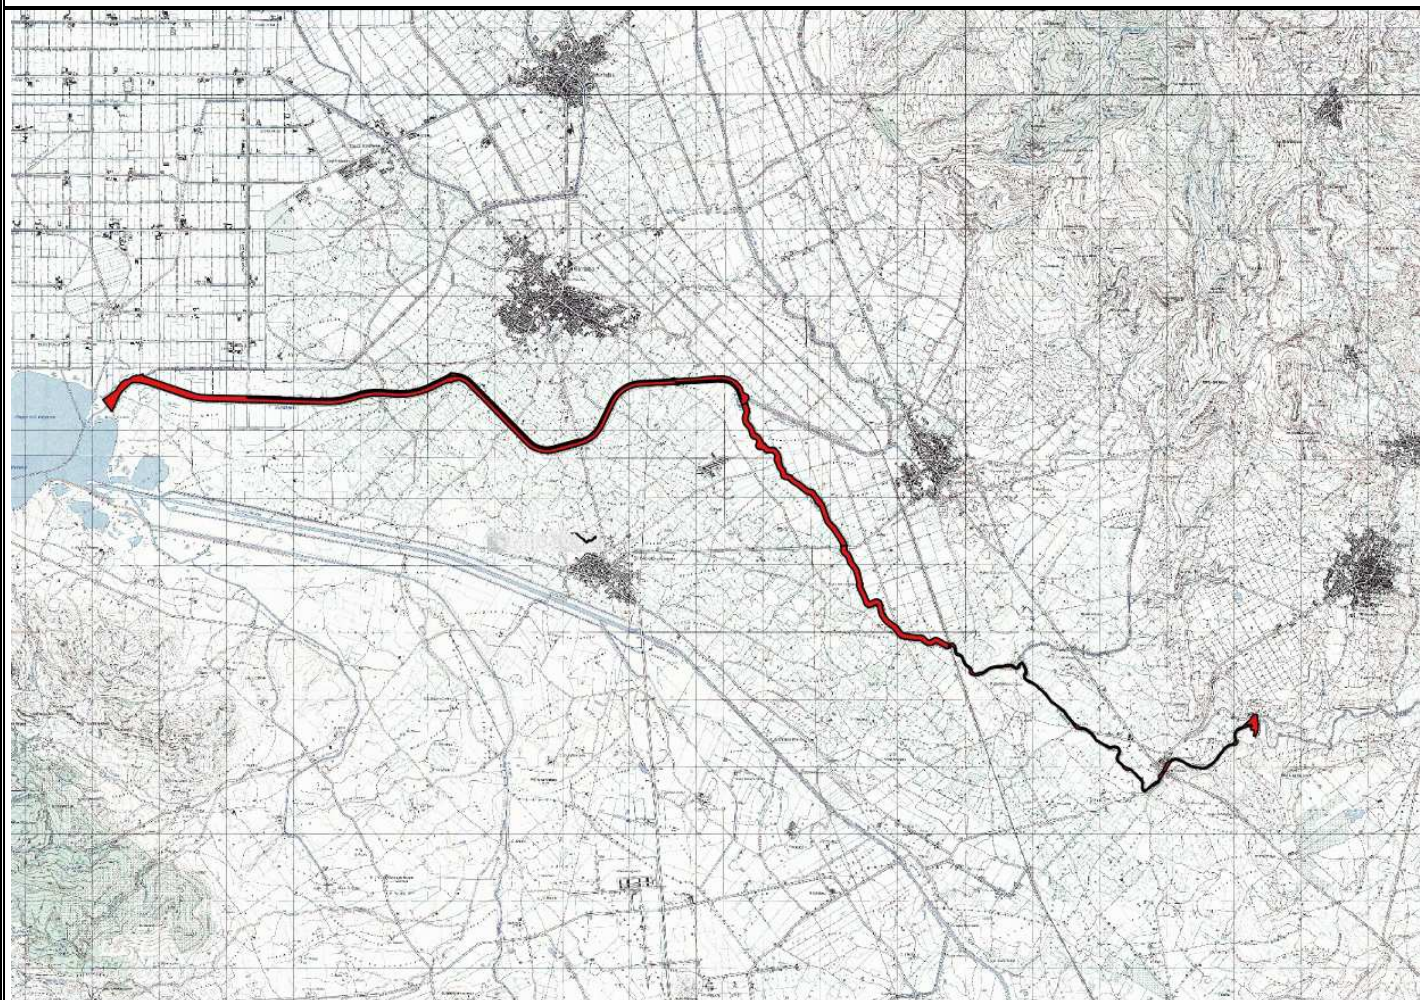

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARGINI, CONTROFOSSI E
PERTINENZE IDRAULICHE DEI FIUMI TIRSO, RIO MOGORO E FLUMINI MANNU DI
PABILLONIS, MEDIANTE TAGLIO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA
SERVIZIO DI PIENA QUADRIENNIO 2025-2028
LOTTO 2 - RIO MOGORO
CUP: E41J25001030002**

ANALISI DEI PREZZI

allegato

D

PROGETTISTA: Geom. Stefano Urru

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Ing. Sergio Onni

data

**novembre
2025**

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Riccardo Porcu

L'IMPRESA

scala

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|--|---|--|--|--|--|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | <u>ANALISI DEI PREZZI</u> | | | | |
| Nr. 1 Manut_01_2 025 | Prezzo per la pulizia di m² 1,00 dei corpi arginali (piano e scarpe), normalmente a sezione trapezia, e delle pertinenze idrauliche accessorie (fascia a piè d'argine, pennelli, ram ... re di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati. E L E M E N T I: (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_PR.0034.0001.0003] Nolo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operat ... ora (E) [SAR24_PR.0034.0001.0001] Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carbu ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0009.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. | 0,0020 0,0025 0,0001 0,0100 0,0010 0,0002 0,0100 | 30,00 45,31 4,36 0,01 24,90 31,63 0,01 | 0,06 0,11 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 | MDO/RU MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MAT/PR |
| | Sommano euro | | | 0,20 | |
| | Spese Generali 15.00% * (0.20) euro | | | 0,03 | |
| | Sommano euro | | | 0,23 | |
| | Utili Impresa 10% * (0.23) euro | | | 0,02 | |
| | T O T A L E euro / m² | | | 0,25 | |
| Nr. 2 Manut_02_2 025 | Prezzo per la raccolta e il trasporto a discarica di rifiuti classificabili come urbani e occasionalmente come speciali non pericolosi, da eseguirsi in qualsiasi configurazione pla ... ento a mano o con autogru, su autocarro e trasporto a discarica autorizzataa qualsiasi distanza con il ritorno a vuoto. E L E M E N T I: (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. | 2,5000 0,3000 1,0000 0,0100 | 24,90 31,63 66,27 0,01 | 62,25 9,49 66,27 0,00 | MDO/RU MDO/RU NL/AT MAT/PR |
| | Sommano euro | | | 138,01 | |
| | Spese Generali 15.00% * (138.01) euro | | | 20,70 | |
| | Sommano euro | | | 158,71 | |
| | Utili Impresa 10% * (158.71) euro | | | 15,87 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 174,58 | |
| Nr. 3 SAR24_PF.0 001.0009.000 8 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formular ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0008] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.68072 - Incidenza Manodopera 0% | 1,0000 | 302,54 | 302,54 | MAT/PR |
| | Sommano euro | | | 302,54 | |
| | Spese Generali 14.00% * (302.54) euro | | | 42,36 | |
| | Sommano euro | | | 344,90 | |
| | Utili Impresa 10% * (344.90) euro | | | 34,49 | |
| | T O T A L E euro / t | | | 379,39 | |
| Nr. 4 SAR24_PF.0 001.0009.001 1 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1187 - Incidenza Manodopera 0% | 1,0000 | 52,75 | 52,75 | MAT/PR |
| | Sommano euro | | | 52,75 | |
| | A R I P O R T A R E | | | 52,75 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|--|---|----------|----------|--------|--------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | RIPORTO | | | 52,75 | |
| Nr. 5 SAR24_PF.0 001.0009.001 3 | Spese Generali 14.00% * (52.75) euro | 1,0000 | 10,62 | 7,39 | MAT/PR |
| | Sommano euro | | | 60,14 | |
| | Utili Impresa 10% * (60.14) euro | | | 6,01 | |
| | TOTALE euro / t | | | 66,15 | |
| | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 | | | | |
| | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [SAR24_PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPE ... t | | | 10,62 | |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02388 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 0% | | | | |
| Nr. 6 SAR24_PF.0 001.0009.001 6 | Sommano euro | 1,0000 | 16,18 | 10,62 | MAT/PR |
| | Spese Generali 14.00% * (10.62) euro | | | 1,49 | |
| | Sommano euro | | | 12,11 | |
| | Utili Impresa 10% * (12.11) euro | | | 1,21 | |
| | TOTALE euro / t | | | 13,32 | |
| | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 0 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [SAR24_PR.0001.0005.0016] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPE ... t | | | 16,18 | |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0364 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 0% | | | | |
| Nr. 7 SAR24_PF.0 001.0009.001 9 | Sommano euro | 1,0000 | 122,08 | 16,18 | MAT/PR |
| | Spese Generali 14.00% * (16.18) euro | | | 2,27 | |
| | Sommano euro | | | 18,45 | |
| | Utili Impresa 10% * (18.45) euro | | | 1,85 | |
| | TOTALE euro / t | | | 20,30 | |
| | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili | | | | |
| | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copi ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | (E) [SAR24_PR.0001.0005.0019] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t | | | 122,08 | |
| | ULTERIORI INFORMAZIONI | | | | |
| | - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27468 | | | | |
| | - Incidenza Manodopera 0% | | | | |
| Nr. 8 SAR24_PF.0 001.0009.002 0 | Sommano euro | 1,0000 | 139,17 | 122,08 | MAT/PR |
| | Spese Generali 14.00% * (122.08) euro | | | 17,09 | |
| | Sommano euro | | | 139,17 | |
| | Utili Impresa 10% * (139.17) euro | | | 13,92 | |
| | TOTALE euro / t | | | 153,09 | |
| | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 01 - Rifiuti urbani indifferenziati | | | | |
| | Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. | | | | |
| | ELEMENTI: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---|--|----------|----------|--------|--------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | (E) [SAR24_PR.0001.0005.0020] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.57324 - Incidenza Manodopera 0% | 1,0000 | 254,77 | 254,77 | MAT/PR |
| | | | | 254,77 | |
| | | | | 35,67 | |
| | | | | 290,44 | |
| | | | | 29,04 | |
| Nr. 9 SAR24_PF.0 001.0009.002 2 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia d ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.74043 - Incidenza Manodopera 0% | 1,0000 | 329,08 | 329,08 | MAT/PR |
| | | | | 329,08 | |
| | | | | 46,07 | |
| | | | | 375,15 | |
| | | | | 37,52 | |
| Nr. 10 SAR24_PF.0 001.0009.002 3 | TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la at ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0023] Test di cessione - analisi chimiche necessarie alla caratter ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.65683 - Incidenza Manodopera 0% | 1,0000 | 291,93 | 291,93 | MAT/PR |
| | | | | 291,93 | |
| | | | | 40,87 | |
| | | | | 332,80 | |
| | | | | 33,28 | |
| Nr. 11 SAR24_PF.0 001.0009.002 4 | CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto ELEMENTI: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0024] Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.65683 - Incidenza Manodopera 0% | 1,0000 | 291,93 | 291,93 | MAT/PR |
| | | | | 291,93 | |
| | | | | 40,87 | |
| | | | | 332,80 | |
| | | | | 33,28 | |
| Nr. 12 | Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia | | | 366,08 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---|--|----------------------------|--------------------------|--|----------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| SAR24_PF.0 006.0001.000 1 | configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati. E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora <div>Sommano euro</div> <div>Spese Generali 15.00% * (1.68) euro</div> <div>Sommano euro</div> <div>Utili Impresa 10% * (1.93) euro</div> <div>T O T A L E euro / m²</div> | 0,0100 0,0120 0,0100 | 106,42 24,90 31,63 | 1,06 0,30 0,32 1,68 0,25 1,93 0,19 2,12 | NL/AT MDO/RU MDO/RU |
| Nr. 13 SAR24_PF.0 014.0002.000 2 | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delinare zone di lavoro o operazioni d ... 0 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0006.0002] Costo mensile di ammortamento di coni in gomma con rifrangen ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00246 - Incidenza Manodopera 9.88% <div>Sommano euro</div> <div>Spese Generali 14.00% * (1.09) euro</div> <div>T O T A L E euro / cad.</div> | 0,0500 1,0000 0,0050 | 1,14 0,91 24,90 | 0,06 0,91 0,12 1,09 0,15 1,24 | MAT/PR MAT/PR MDO/RU |
| Nr. 14 SAR24_PF.0 014.0002.000 5 | Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0006.0005] Costo di ammortamento mensile di cartello di forma trianglar ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00294 - Incidenza Manodopera 41.38% <div>Sommano euro</div> <div>Spese Generali 14.00% * (1.31) euro</div> <div>T O T A L E euro / cad.</div> | 0,2000 1,0000 0,0250 | 1,14 0,46 24,90 | 0,23 0,46 0,62 1,31 0,18 1,49 | MAT/PR MAT/PR MDO/RU |
| Nr. 15 SAR24_PF.0 014.0002.001 1 | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0006.0011] Costo di ammortamento mensile di cartello di forma circolare ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00512 - Incidenza Manodopera 23.78% <div>Sommano euro</div> <div>Spese Generali 14.00% * (2.28) euro</div> <div>T O T A L E euro / cad.</div> | 0,2000 1,0000 0,0250 | 1,14 1,43 24,90 | 0,23 1,43 0,62 2,28 0,32 2,60 | MAT/PR MAT/PR MDO/RU |
| Nr. 16 SAR24_PF.0 014.0002.001 7 | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in l ... alle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: a) dimensioni 90x250 cm E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. | 1,0000 | 1,14 | 1,14 | MAT/PR |
| | A R I P O R T A R E | | | 1,14 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | 1,14 | |
| | (E) [SAR24_PR.0075.0006.0017] Costo di ammortamento mensile di presegnale di cantiere mobi ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04736 - Incidenza Manodopera 10.28% Sommano euro Spese Generali 14.00% * (21.05) euro T O T A L E euro / cad. | 1,0000 0,1000 | 17,42 24,90 | 17,42 2,49 21,05 2,95 24,00 | MAT/PR MDO/RU |
| Nr. 17 SAR24_PF.0 014.0002.002 1 | Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0004.0008] Nastro segnaletico in polietilene stampato bicolore (bianco ... m (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00105 - Incidenza Manodopera 9.26% Sommano euro Spese Generali 14.00% * (0.17) euro T O T A L E euro / m | 0,0100 0,2500 1,0000 0,0020 | 1,14 0,11 24,90 | 0,01 0,11 0,05 0,17 0,02 0,19 | MAT/PR MAT/PR MDO/RU |
| Nr. 18 SAR24_PF.0 014.0002.002 4 | Paletto zincato con sistema anti rotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0005.0002] Costo di ammortamento mensile di paletto zincato con sistema ... cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00218 - Incidenza Manodopera 0% Sommano euro Spese Generali 14.00% * (0.97) euro T O T A L E euro / cad. | 0,0500 1,0000 | 1,14 0,91 | 0,06 0,91 0,97 0,14 1,11 | MAT/PR MAT/PR |
| Nr. 19 SAR24_PF.0 014.0002.002 5 | Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0075.0005.0003] Costo di ammortamento mensile di base mobile circolare per p ... cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00091 - Incidenza Manodopera 0% Sommano euro Spese Generali 14.00% * (0.40) euro T O T A L E euro / cad. | 1,0000 | 0,40 | 0,40 0,40 0,06 0,46 | MAT/PR |
| Nr. 20 SAR24_PF.0 014.0002.003 2 | Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona impegnata. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05923 - Incidenza Manodopera 82.24% Sommano euro Spese Generali 14.00% * (26.33) euro T O T A L E euro / ora | 1,2500 1,0000 | 1,14 24,90 | 1,43 24,90 26,33 3,69 30,02 | MAT/PR MDO/RU |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

[illegible]

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI | Quantità | IMPORTI | | R. |
|---|--|----------|----------|--------|--------|
| | | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | COSTI ELEMENTARI | | | | |
| Nr. 23 SAR24_AT.0 005.0013.000 4 | ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li euro / ora | | | 106,42 | NL/AT |
| Nr. 24 SAR24_AT.0 005.0016.000 3 | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora | | | 66,27 | NL/AT |
| Nr. 25 SAR24_PR.0 001.0005.000 8 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica euro / t | | | 302,54 | MAT/PR |
| Nr. 26 SAR24_PR.0 001.0005.001 1 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio euro / t | | | 52,75 | MAT/PR |
| Nr. 27 SAR24_PR.0 001.0005.001 3 | CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 euro / t | | | 10,62 | MAT/PR |
| Nr. 28 SAR24_PR.0 001.0005.001 6 | CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, ai fini del loro recupero euro / t | | | 16,18 | MAT/PR |
| Nr. 29 SAR24_PR.0 001.0005.001 9 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili euro / t | | | 122,08 | MAT/PR |
| Nr. 30 SAR24_PR.0 001.0005.002 0 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 01 - Rifiuti urbani non indifferenziati euro / t | | | 254,77 | MAT/PR |
| Nr. 31 SAR24_PR.0 001.0005.002 2 | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti euro / t | | | 329,08 | MAT/PR |
| Nr. 32 SAR24_PR.0 001.0005.002 3 | Test di cessione - analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del ... e CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto euro / t | | | 291,93 | MAT/PR |
| Nr. 33 SAR24_PR.0 001.0005.002 4 | Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto euro / t | | | 291,93 | MAT/PR |
| Nr. 34 SAR24_PR.0 001.0009.000 1 | RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima euro / cad. | | | 0,01 | MAT/PR |
| Nr. 35 SAR24_PR.0 001.0011.000 1 | ONERI VARI, a stima euro / cad. | | | 0,01 | MAT/PR |
| Nr. 36 SAR24_PR.0 001.0011.000 8 | ONERI VARI, a stima euro / cad. | | | 1,14 | MAT/PR |
| Nr. 37 SAR24_PR.0 034.0001.000 1 | Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti escluso l'operatore euro / ora | | | 4,36 | MAT/PR |
| Nr. 38 SAR24_PR.0 034.0001.000 3 | Nolo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso euro / ora | | | 45,31 | MAT/PR |
| Nr. 39 SAR24_PR.0 045.0005.000 3 | Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... to in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni euro / cad. | | | 74,30 | MAT/PR |
| Nr. 40 SAR24_PR.0 | Nastro segnaletico in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso) euro / m | | | 0,11 | MAT/PR |
| | A R I P O R T A R E | | | | |

[illegible]