




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale

Servizio del Genio Civile di Oristano

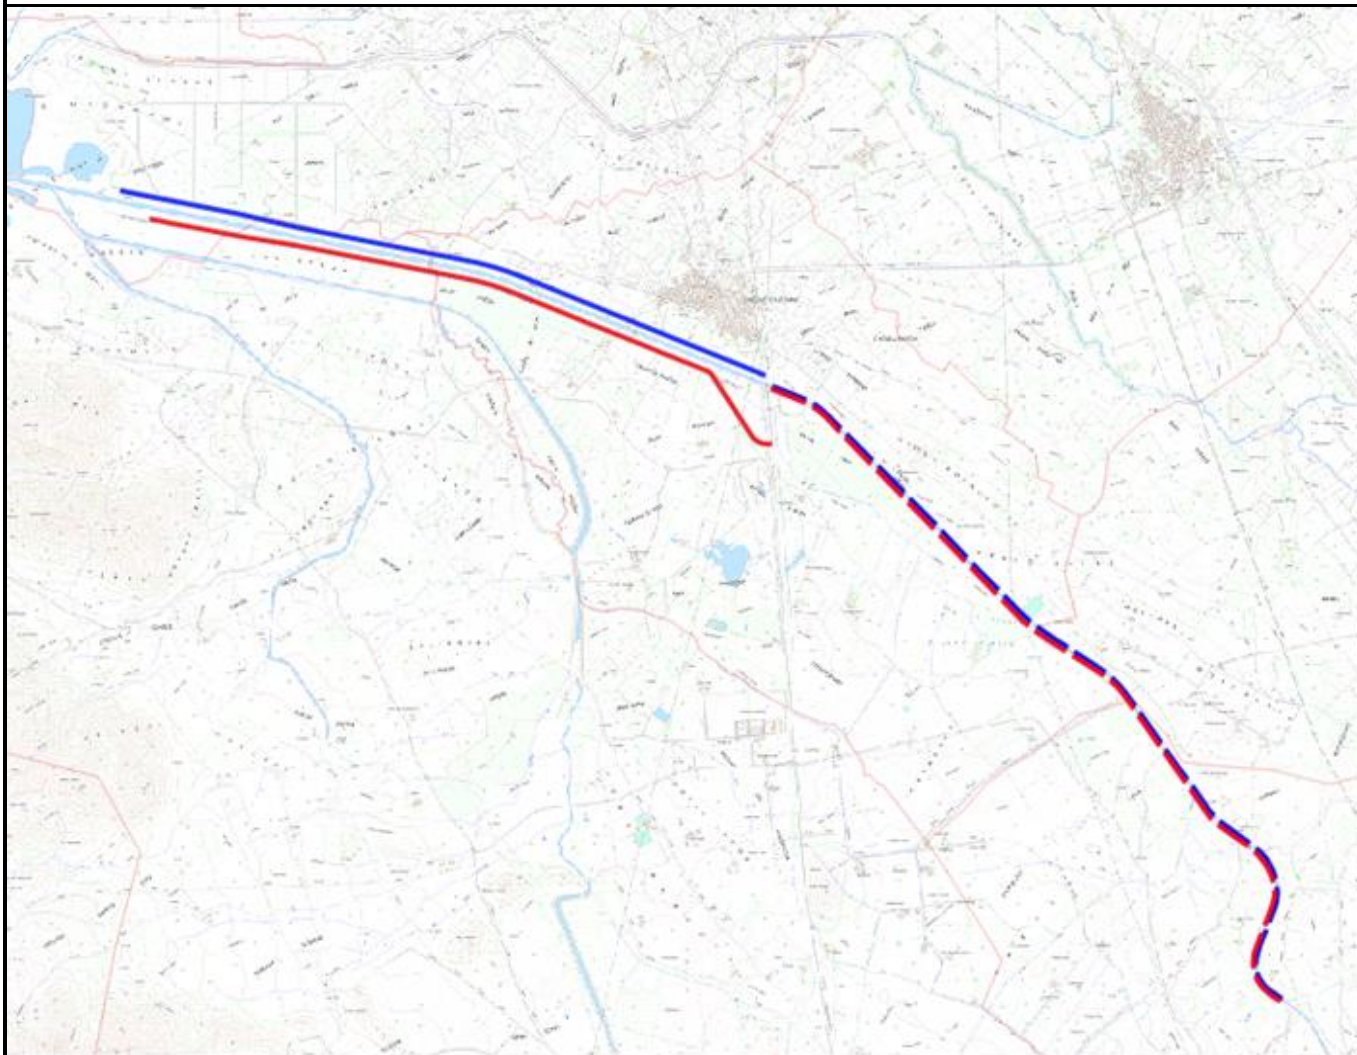

Servizio di manutenzione ordinaria degli argini, controfossi e pertinenze idrauliche dei fiumi Tirso, Rio Mogoro, e Flumini Mannu di Pabillonis mediante taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva.

(Servizio di Piena quadriennio 2025 - 2028) - CUP: E41J25001030002

LOTTO 3 FLUMINIMANNU DI PABILLONIS

ELENCO PREZZI

allegato

C

PROGETTISTA

Dott. Antonio Francesco Cossu

R.U.P.

Dott. ing. Sergio Onni

Data

Dicembre 2025

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Riccardo Porcu

L'IMPRESA

scala



ELENCO PREZZI

OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli argini, controfossi e pertinenze idrauliche del Flumini Mannu di Pabillonis mediante taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva Annualità 2024

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna

Data, 22/12/2025

IL TECNICO
Antonio Francesco Cossu



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Sfalci e e rifiuti (SpCap 1)		
Nr. 1 Manut_01_2 025	Prezzo per la pulizia di m² 1,00 dei corpi arginali (piano e scarpe), normalmente a sezione trapezia, e delle pertinenze idrauliche accessorie (fascia a piè d'argine, pennelli, rampe di sovrappasso, controfossi, aree golenali, ecc...), in reliquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione plano-altimetrica e situazione al contorno, da realizzarsi con l'impiego esclusivo di trattori gommati di adeguata potenza, dotati di trincia o, di braccio telescopico con testa trinciante, conformi alle vigenti disposizioni di legge, da completare laddove necessario a mano con operatori muniti di decespugliatore. La pulizia consiste nel: - taglio della coltre vegetale essenzialmente erbacea ed arbustiva e con sporadiche piante localizzate con diametro del tronco inferiore ai 10 cm, da eseguirsi attraverso un duplice taglio raso al suolo, sia dal coronamento arginale, sia dal piede dell'argine (fascia di pertinenza arginale), ovvero dalle strade comunali, e stradelli di servizio presenti al piede degli argini, dalle aree golenali o dai controfossi; - totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: Materassi metallici, gabbionate, ponticelli, tombini, calcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati. euro (zero/25)	m²	0,25
Nr. 2 Manut_02_2 025	Prezzo per la raccolta e il trasporto a discarica di rifiuti classificabili come urbani e occasionalmente come speciali non pericolosi, da eseguirsi in qualsiasi configurazione plano altimetrica, consistente nella raccolta e temporaneo accatastamento dei rifiuti per il successivo caricamento a mano o con autogru, su autocarro e trasporto a discarica autorizzataa qualsiasi distanza con il ritorno a vuoto. euro (centosettantaquattro/58)	t	174,58
Nr. 3 Manut_03_2 025	Sovraprezzo per la pulizia di mq.1.00 delle aree golenali in reliquato o estensione unica del Flumini Mannu di Pabillonis ubicate nel tratto delimitato tra il ponte il località Morimenta (progr.12.450) e la confluenza con il Flumini Bellu (progr.16.464) in agro di Pabillonis che per le caratteristiche morfologiche delle aree della vegetazione presente sulle stesse, necessita di maggiori oneri per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e trinciatura. Da eseguirsi in qualsivoglia configurazione plano-altimetrica e situazione al contorno, con l'impiego esclusivo di trattori gommati di adeguata potenza, dotati di trincia o, di braccio telescopico con testa trinciante, da completare laddove necessario a mano con operatori muniti di decespugliatore. Consistente nel decespugliamento mediante trinciatura dal cespugliame infestante nonchénell'eliminazione della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni. euro (zero/14)	m²	0,14
Nr. 4 SAR24_PF.0 001.0009.000 8	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (trecentosettantanove/39)	t	379,39
Nr. 5 SAR24_PF.0 001.0009.001 1	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (sessantasei/15)	t	66,15
Nr. 6 SAR24_PF.0 001.0009.001 3	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (tredici/32)	t	13,32
Nr. 7 SAR24_PF.0 001.0009.001 6	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (venti/30)	t	20,30
Nr. 8 SAR24_PF.0 001.0009.001 9	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (centocinquantatre/09)	t	153,09
Nr. 9 SAR24_PF.0 001.0009.002 0	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 01 - Rifiuti urbani indifferenziati Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (trecentodiciannove/48)	t	319,48
Nr. 10 SAR24_PF.0 001.0009.002 2	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Sicurezza (SpCap 2)		
Nr. 14 SAR24_PF.0 014.0002.000 2	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: a) altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti euro (uno/24)	cad.	1,24
Nr. 15 SAR24_PF.0 014.0002.000 5	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I euro (uno/49)	cad.	1,49
Nr. 16 SAR24_PF.0 014.0002.001 1	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I euro (due/60)	cad.	2,60
Nr. 17 SAR24_PF.0 014.0002.001 7	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: a) dimensioni 90x250 cm euro (ventiquattro/00)	cad.	24,00
Nr. 18 SAR24_PF.0 014.0002.002 1	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; la rimozione, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. euro (zero/19)	m	0,19
Nr. 19 SAR24_PF.0 014.0002.002 4	Paletto zincato con sistema anti rotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m euro (uno/11)	cad.	1,11
Nr. 20 SAR24_PF.0 014.0002.002 5	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese euro (zero/46)	cad.	0,46
Nr. 21 SAR24_PF.0 014.0002.003 2	Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona impegnata. euro (trenta/02)	ora	30,02
Nr. 22 Sic_01_2025	Oneri accessori necessari per garantire la sicurezza durante le fasi di lavorazione consistenti in: - posizionamento di segnaletica verticale costituita da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, di forma triangolare o circolare (lato minimo 60 cm) , che indichino la presenza di potenziale pericolo e gli obblighi che i fruitori della viabilità pubblica devono ottemperare per garantire l'incolumità degli stessi e degli eventuali operatori presenti, completi di pali e basi per il loro posizionamento; - presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; - coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: a) altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; - delimitazione provvisoria degli accessi alle zone di lavoro realizzata mediante nastro bianco e rosso da posizionare su spezzoni di ferro di altezza non inferiore a 120 cm di cui almeno 20 cm infissi nel terreno; - segnalazione della presenza di macchine operatrici lungo le strade con pubblico accesso mediante moviere dotato di bandiera o paletta segnaletica rifrangenti di colore rosso/verde, valutato per l'effettivo tempo di servizio; il tutto da posizionarsi durante le fasi di pulizia che implicino la presenza di mezzi e/o operatori lungo strade pubbliche o di pubblico utilizzo, nel rispetto delle distanze previste delle norme vigenti in materia (costo di utilizzo per un mese). euro (trecentoventisei/87)	cadauno	326,87
Nr. 23 Sic_02_2025	Prezzo per il primo intervento in caso di principio di incendio costituito operatore adeguatamente formato dotato di estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, completo di supporto metallico per fissaggio sul mezzo, manichetta con ugello, manometro ed ogni altro accessorio necessario per l'installazione e funzionamento. Estintore Kg 6 classe 34A 233BC. Fornito in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni.		

