




REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione generale

Servizio del Genio Civile di Oristano

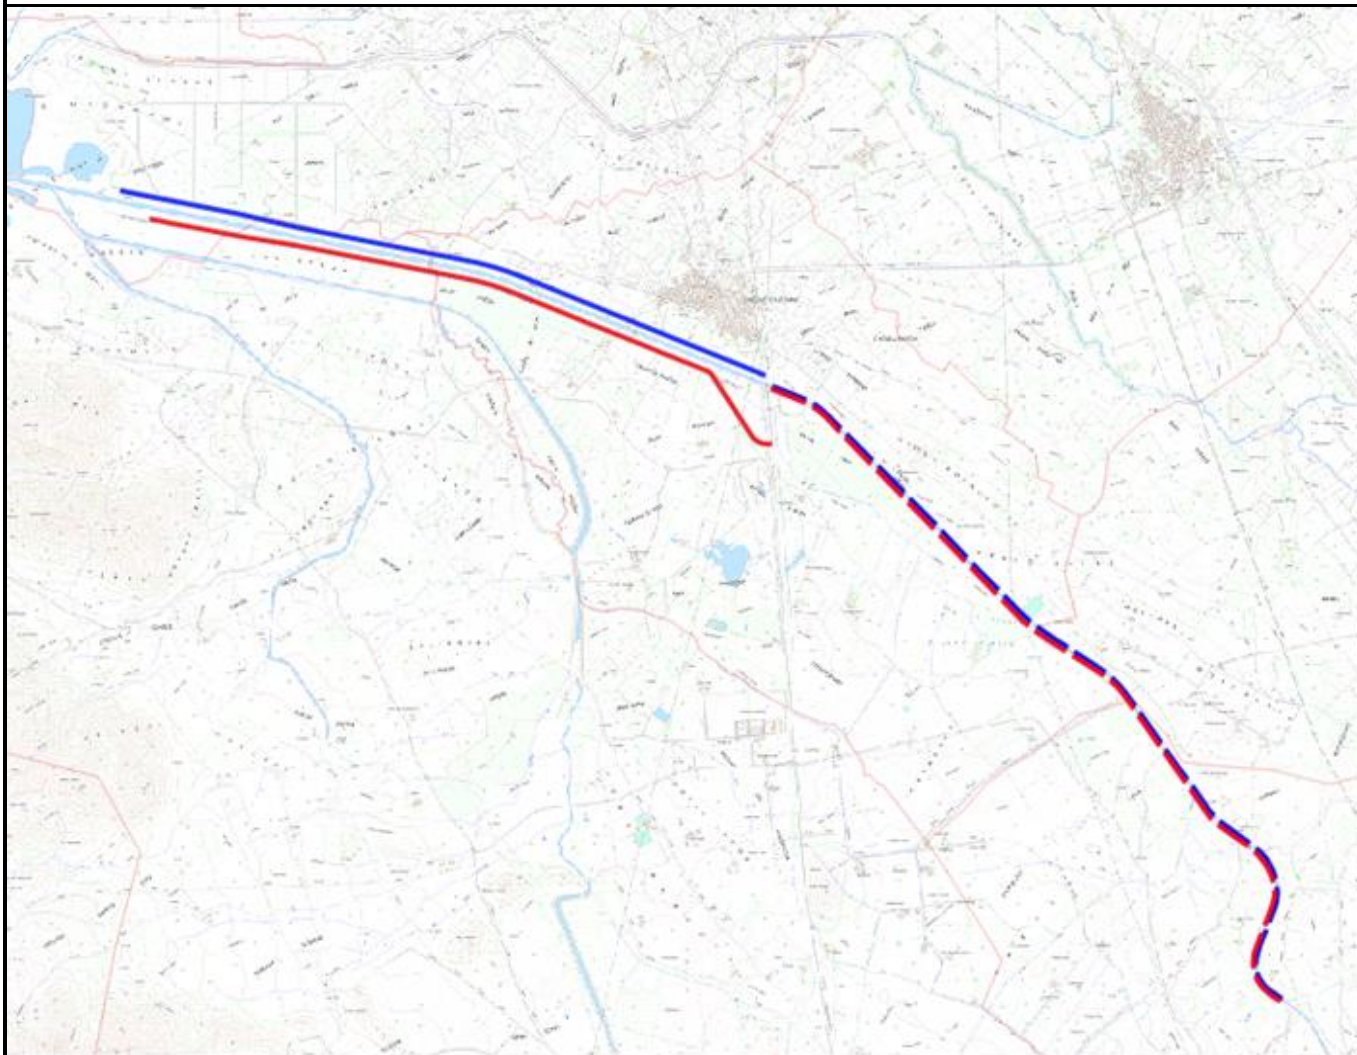

Servizio di manutenzione ordinaria degli argini, controfossi e pertinenze idrauliche dei fiumi Tirso, Rio Mogoro, e Flumini Mannu di Pabillonis mediante taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva

(Servizio di Piena quadriennio 2025 - 2028) - CUP: E41J25001030002

LOTTO 3 FLUMINIMANNU DI PABILLONIS

ANALISI DEI PREZZI

allegato

D

PROGETTISTA

Dott. Antonio Francesco Cossu

R.U.P.

Dott. ing. Sergio Onni

Data

Dicembre 2025

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Riccardo Porcu

L'IMPRESA

scala



ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Manutenzione ordinaria degli argini, controfossi e pertinenze idrauliche del Flumini Mannu di Pabillonis mediante taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva Annualità 2024

COMMITTENTE: Regione Autonoma della Sardegna

Data, 18/12/2025

IL TECNICO
Antonio Francesco Cossu



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 Manut_01_2 025	Prezzo per la pulizia di m² 1,00 dei corpi arginali (piano e scarpe), normalmente a sezione trapezia, e delle pertinenze idrauliche accessorie (fascia a piè d'argine, pennelli, ram ... re di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati. E L E M E N T I: (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_PR.0034.0001.0003] Nolo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operat ... ora (E) [SAR24_PR.0034.0001.0001] Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carbu ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0009.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	0,0020 0,0025 0,0001 0,0100 0,0010 0,0002 0,0100	30,00 45,31 4,36 0,01 24,90 31,63 0,01	0,06 0,11 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00	MDO/RU MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MAT/PR
	Sommano euro			0,20	
	Spese Generali 15.00% * (0.20) euro			0,03	
	Sommano euro			0,23	
	Utili Impresa 10% * (0.23) euro			0,02	
	T O T A L E euro / m²			0,25	
Nr. 2 Manut_02_2 025	Prezzo per la raccolta e il trasporto a discarica di rifiuti classificabili come urbani e occasionalmente come speciali non pericolosi, da eseguirsi in qualsiasi configurazione pla ... mento a mano o con autogru, su autocarro e trasporto a discarica autorizzataa qualsiasi distanza con il ritorno a vuoto. E L E M E N T I: (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	2,5000 0,3000 1,0000 0,0100	24,90 31,63 66,27 0,01	62,25 9,49 66,27 0,00	MDO/RU MDO/RU NL/AT MAT/PR
	Sommano euro			138,01	
	Spese Generali 15.00% * (138.01) euro			20,70	
	Sommano euro			158,71	
	Utili Impresa 10% * (158.71) euro			15,87	
	T O T A L E euro / t			174,58	
Nr. 3 Manut_03_2 025	Sovraprezzo per la pulizia di mq.1.00 delle aree golenali in reliquato o estensione unica del Flumini Mannu di Pabillonis ubicate nel tratto delimitato tra il ponte il località Mor ... e infestante nonché nell'eliminazione della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni. E L E M E N T I: (E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora (E) [SAR24_PR.0034.0001.0003] Nolo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operat ... ora (E) [SAR24_PR.0034.0001.0001] Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carbu ... ora (E) [SAR24_PR.0001.0009.0001] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora (E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad.	0,0010 0,0010 0,0001 0,0100 0,0010 0,0002 0,0100	30,00 45,31 4,36 0,01 24,90 31,63 0,01	0,03 0,05 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00	MDO/RU MAT/PR MAT/PR MAT/PR MDO/RU MDO/RU MAT/PR
	Sommano euro			0,11	
	Spese Generali 15.00% * (0.11) euro			0,02	
	Sommano euro			0,13	
	Utili Impresa 10% * (0.13) euro			0,01	
	T O T A L E euro / m²			0,14	
Nr. 4 SAR24_PF.0 001.0009.000 8	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formula ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I:				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 5 SAR24_PF.0 001.0009.001 1	(E) [SAR24_PR.0001.0005.0008] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.68072 - Incidenza Manodopera 0%	1,0000	302,54	302,54	MAT/PR
	Sommano euro			302,54	
	Spese Generali 14.00% * (302.54) euro			42,36	
	Sommano euro			344,90	
	Utili Impresa 10% * (344.90) euro			34,49	
	T O T A L E euro / t			379,39	
Nr. 5 SAR24_PF.0 001.0009.001 1	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0011] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1187 - Incidenza Manodopera 0%	1,0000	52,75	52,75	MAT/PR
	Sommano euro			52,75	
	Spese Generali 14.00% * (52.75) euro			7,39	
	Sommano euro			60,14	
	Utili Impresa 10% * (60.14) euro			6,01	
	T O T A L E euro / t			66,15	
Nr. 6 SAR24_PF.0 001.0009.001 3	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizz ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPE ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02388 - Incidenza Manodopera 0%	1,0000	10,62	10,62	MAT/PR
	Sommano euro			10,62	
	Spese Generali 14.00% * (10.62) euro			1,49	
	Sommano euro			12,11	
	Utili Impresa 10% * (12.11) euro			1,21	
	T O T A L E euro / t			13,32	
Nr. 7 SAR24_PF.0 001.0009.001 6	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 0 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0016] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPE ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.0364 - Incidenza Manodopera 0%	1,0000	16,18	16,18	MAT/PR
	Sommano euro			16,18	
	Spese Generali 14.00% * (16.18) euro			2,27	
	A R I P O R T A R E			18,45	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			18,45	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (18.45) euro			18,45 1,85	
	T O T A L E euro / t			20,30	
Nr. 8 SAR24_PF.0 001.0009.001 9	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Cop ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0019] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27468 - Incidenza Manodopera 0%	1,0000	122,08	122,08	MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (122.08) euro			122,08 17,09	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (139.17) euro			139,17 13,92	
	T O T A L E euro / t			153,09	
Nr. 9 SAR24_PF.0 001.0009.002 0	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 01 - Rifiuti urbani indifferenziati Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilasci ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0020] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.57324 - Incidenza Manodopera 0%	1,0000	254,77	254,77	MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (254.77) euro			254,77 35,67	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (290.44) euro			290,44 29,04	
	T O T A L E euro / t			319,48	
Nr. 10 SAR24_PF.0 001.0009.002 2	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0022] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.74043 - Incidenza Manodopera 0%	1,0000	329,08	329,08	MAT/PR
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (329.08) euro			329,08 46,07	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (375.15) euro			375,15 37,52	
	T O T A L E euro / t			412,67	
Nr. 11 SAR24_PF.0	TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la at ... del codice CER e				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
001.0009.0023	l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0023] Test di cessione - analisi chimiche necessarie alla caratter ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.65683 - Incidenza Manodopera 0%	1,0000	291,93	291,93	MAT/PR
	Sommano euro			291,93	
	Spese Generali 14.00% * (291.93) euro			40,87	
	Sommano euro			332,80	
	Utili Impresa 10% * (332.80) euro			33,28	
	T O T A L E euro / cad.			366,08	
Nr. 12 SAR24_PF.0 001.0009.0024	CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0005.0024] Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche ... t ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.65683 - Incidenza Manodopera 0%	1,0000	291,93	291,93	MAT/PR
	Sommano euro			291,93	
	Spese Generali 14.00% * (291.93) euro			40,87	
	Sommano euro			332,80	
	Utili Impresa 10% * (332.80) euro			33,28	
	T O T A L E euro / cad.			366,08	
Nr. 13 SAR24_PF.0 006.0001.0001	Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati. E L E M E N T I: (E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'o ... ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora (E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00378 - Incidenza Manodopera 29.0103773584906%	0,0100 0,0120 0,0100	106,42 24,90 31,63	1,06 0,30 0,32	NL/AT MDO/RU MDO/RU
	Sommano euro			1,68	
	Spese Generali 15.00% * (1.68) euro			0,25	
	Sommano euro			1,93	
	Utili Impresa 10% * (1.93) euro			0,19	
	T O T A L E euro / m²			2,12	
Nr. 14 SAR24_PF.0 014.0002.0002	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni d ... 0 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0006.0002] Costo mensile di ammortamento di coni in gomma con rifrangen ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00246 - Incidenza Manodopera 9.88%	0,0500 1,0000 0,0050	1,14 0,91 24,90	0,06 0,91 0,12	MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			1,09	
	A R I P O R T A R E			1,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			1,09	
	Spese Generali 14.00% * (1.09) euro			0,15	
	T O T A L E euro / cad.			1,24	
Nr. 15 SAR24_Pf.0 014.0002.000 5	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0006.0005] Costo di ammortamento mensile di cartello di forma trianglar ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00294 - Incidenza Manodopera 41.38%	0,2000 1,0000 0,0250	1,14 0,46 24,90	0,23 0,46 0,62	MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			1,31	
	Spese Generali 14.00% * (1.31) euro			0,18	
	T O T A L E euro / cad.			1,49	
Nr. 16 SAR24_Pf.0 014.0002.001 1	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0006.0011] Costo di ammortamento mensile di cartello di forma circolare ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00512 - Incidenza Manodopera 23.78%	0,2000 1,0000 0,0250	1,14 1,43 24,90	0,23 1,43 0,62	MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			2,28	
	Spese Generali 14.00% * (2.28) euro			0,32	
	T O T A L E euro / cad.			2,60	
Nr. 17 SAR24_Pf.0 014.0002.001 7	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in l ... alle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese: a) dimensioni 90x250 cm E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0006.0017] Costo di ammortamento mensile di presegnale di cantiere mobi ... cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.04736 - Incidenza Manodopera 10.28%	1,0000 1,0000 0,1000	1,14 17,42 24,90	1,14 17,42 2,49	MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			21,05	
	Spese Generali 14.00% * (21.05) euro			2,95	
	T O T A L E euro / cad.			24,00	
Nr. 18 SAR24_Pf.0 014.0002.002 1	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0004.0008] Nastro segnaletico in polietilene stampato bicolore (bianco ... m (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00105 - Incidenza Manodopera 9.26%	0,0100 0,2500 1,0000 0,0020	1,14 0,11 24,90	0,01 0,11 0,05	MAT/PR MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			0,17	
	A R I P O R T A R E			0,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			0,17	
	Spese Generali 14.00% * (0.17) euro			0,02	
	T O T A L E euro / m			0,19	
Nr. 19 SAR24_PF.0 014.0002.002 4	Paletto zincato con sistema anti rotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: Fissato su base mobile o infisso a terra. Diametro del palo pari a 48 mm e altezza fino a 4,00 m E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_PR.0075.0005.0002] Costo di ammortamento mensile di paletto zincato con sistema ... cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00218 - Incidenza Manodopera 0%	0,0500 1,0000	1,14 0,91	0,06 0,91	MAT/PR MAT/PR
	Sommano euro			0,97	
	Spese Generali 14.00% * (0.97) euro			0,14	
	T O T A L E euro / cad.			1,11	
Nr. 20 SAR24_PF.0 014.0002.002 5	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo: costo di utilizzo del materiale per un mese E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0075.0005.0003] Costo di ammortamento mensile di base mobile circolare per p ... cad. ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00091 - Incidenza Manodopera 0%	1,0000	0,40	0,40	MAT/PR
	Sommano euro			0,40	
	Spese Generali 14.00% * (0.40) euro			0,06	
	T O T A L E euro / cad.			0,46	
Nr. 21 SAR24_PF.0 014.0002.003 2	Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine o palette segnaletiche rifrangenti colore rosso/verde, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio per ciascuna persona impegnata. E L E M E N T I: (E) [SAR24_PR.0001.0011.0008] ONERI VARI, a stima cad. (E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora ULTERIORI INFORMAZIONI - Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05923 - Incidenza Manodopera 82.24%	1,2500 1,0000	1,14 24,90	1,43 24,90	MAT/PR MDO/RU
	Sommano euro			26,33	
	Spese Generali 14.00% * (26.33) euro			3,69	
	T O T A L E euro / ora			30,02	
Nr. 22 Sic_01_2025	Oneri accessori necessari per garantire la sicurezza durante le fasi di lavorazione consistenti in: - posizionamento di segnaletica verticale costituita da cartelli conformi alle ... pubblico utilizzo, nel rispetto delle distanze previste delle norme vigenti in materia (costo di utilizzo per un mese). E L E M E N T I: (A) [SAR24_PF.0014.0002.0017] Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza d ... di cui MDO/RU= 10.375%; MAT/PR= 77.333%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR24_PF.0014.0002.0002] Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del ... di cui MDO/RU= 9.677%; MAT/PR= 78.226%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR24_PF.0014.0002.0005] Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli c ... di cui MDO/RU= 41.611%; MAT/PR= 46.309%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR24_PF.0014.0002.0011] Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (... di cui MDO/RU= 23.846%; MAT/PR= 63.846%; ATT/AT= 0.000%; cad. (A) [SAR24_PF.0014.0002.0021] Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, perc ... di cui MDO/RU= 26.316%; MAT/PR= 63.158%; ATT/AT= 0.000%; m (A) [SAR24_PF.0014.0002.0024] Paletto zincato con sistema anti rotazione per il sostegno d ... cad. (A) [SAR24_PF.0014.0002.0032] Segnalazione di lavoro effettuati da moviere con bandierine ... di cui MDO/RU= 82.945%; MAT/PR= 4.763%; ATT/AT= 0.000%; ora (A) [SAR24_PF.0014.0002.0025] Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclus ... cad.	1,0000 30,0000 2,0000 2,0000 200,0000 4,0000 6,0000 4,0000	21,05 1,09 1,31 2,28 0,17 0,97 26,33 0,40	21,05 32,70 2,62 4,56 34,00 3,88 157,98 1,60	AN AN AN AN AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E			258,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 24 SAR24_AT.0 005.0013.000 4	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li euro / ora			106,42	NL/AT
Nr. 25 SAR24_AT.0 005.0016.000 3	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro / ora			66,27	NL/AT
Nr. 26 SAR24_PR.0 001.0005.000 8	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 03 - Plastica euro / t			302,54	MAT/PR
Nr. 27 SAR24_PR.0 001.0005.001 1	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio euro / t			52,75	MAT/PR
Nr. 28 SAR24_PR.0 001.0005.001 3	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 euro / t			10,62	MAT/PR
Nr. 29 SAR24_PR.0 001.0005.001 6	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, ai fini del loro recupero euro / t			16,18	MAT/PR
Nr. 30 SAR24_PR.0 001.0005.001 9	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili euro / t			122,08	MAT/PR
Nr. 31 SAR24_PR.0 001.0005.002 0	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 01 - Rifiuti urbani non indifferenziati euro / t			254,77	MAT/PR
Nr. 32 SAR24_PR.0 001.0005.002 2	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 03 07 - Rifiuti ingombranti euro / t			329,08	MAT/PR
Nr. 33 SAR24_PR.0 001.0005.002 3	Test di cessione - analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del ... e CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto euro / t			291,93	MAT/PR
Nr. 34 SAR24_PR.0 001.0005.002 4	Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto euro / t			291,93	MAT/PR
Nr. 35 SAR24_PR.0 001.0009.000 1	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima euro / cad.			0,01	MAT/PR
Nr. 36 SAR24_PR.0 001.0011.000 1	ONERI VARI, a stima euro / cad.			0,01	MAT/PR
Nr. 37 SAR24_PR.0 001.0011.000 8	ONERI VARI, a stima euro / cad.			1,14	MAT/PR
Nr. 38 SAR24_PR.0 034.0001.000 1	Nolo di un decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti escluso l'operatore euro / ora			4,36	MAT/PR
Nr. 39 SAR24_PR.0 034.0001.000 3	Nolo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso euro / ora			45,31	MAT/PR
Nr. 40 SAR24_PR.0 045.0005.000	Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ... to in conformità alla vigente normativa di prevenzione incendi e corredato dalle previste certificazioni ed omologazioni				
	A R I P O R T A R E				

